



## Fiche Technique

### 159M—Coupe-froid magnétique

#### Matériel:

Aluminium alliage 6063 T5

Garniture en PVC souple formulé avec des composés écologique avec un aimant enveloppée dans un vinyle gris


- ◆ Solution économique
- ◆ Résistant aux flames
- ◆ Résistant à l'humidité
- ◆ Flexible entre -18C et 60C
- ◆ Vis SMS #6 x 3/4" incluses
- ◆ Longueur maximale disponible 144"

#### Finis disponible:

159MA Aluminium anodisé clair

159MB Aluminium anodisé doré

159DKB Aluminium anodisé bronze foncé

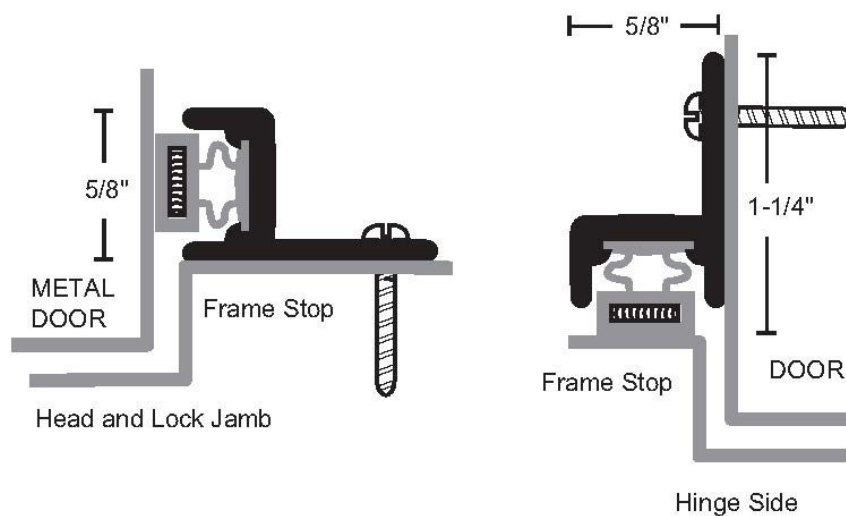


#### Homologations:



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Coupe-froid magnétique 159M

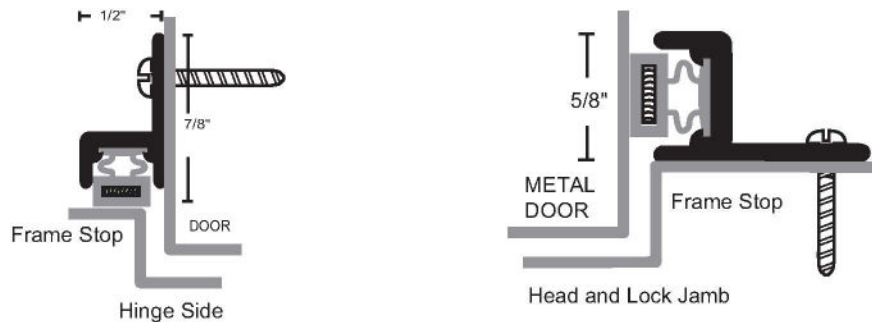

- ♦ Couper à la longueur requise
- ♦ Marquer la position des trous d'installation
- ♦ Percer les trous d'installation à l'aide d'une mèche de 7/64"
- ♦ À la tête et du côté serrure, fermer la porte et à l'aide des vis fournies installer le coupe-froid sur l'arrêt de porte en gardant la bande magnétique en contact avec la porte.
- ♦ Du côté charnières, garder la porte fermée et installer le coupe-froid sur la porte en gardant la bande magnétique en contact avec le jambage.
- ♦ S'assurer que le coupe-froid n'empêche pas la porte de fermer et de verrouiller.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS  
FOR FIRE DOORS  
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.  
CATEGORY J