



Fiche Technique


139SPLD—Astragale plombé

Matériel: Acier avec une pellicule de plomb de 1/32" d'épaisseur.

- ◆ Peut remplacer l'astragale requis par les fabricants de portes coupe-feu de bois ou de métal.
- ◆ Le NFPA80, NFPA252 et IBC précisent que l'espacement entre les portes d'une paire de porte coupe-feu ne doit pas être plus grand que 1/8"
- ◆ L'astragale doit couvrir l'espacement entre les portes ainsi qu'au moins 3/4" de la porte inactive.
- ◆ Vis SMS #12 x 1-1/4" fournies.

Fini:

139SPLD—Gris

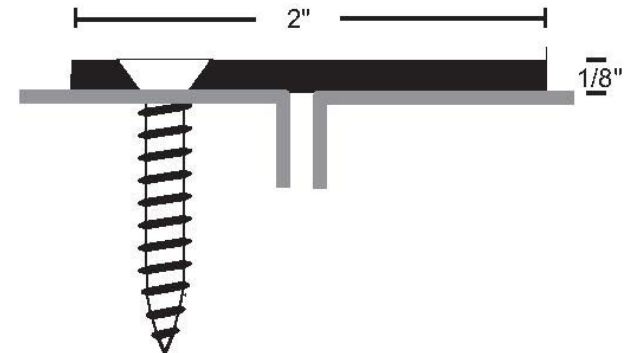

Homologations:

