



# RCE-9

Return Closed Ends for Ramps

## PRODUCT CUT SHEET

PROJECT:

SUBMITTED BY:

DATE:

NOTES:

### Material and Features

Aluminum Alloy 6063, T5 Temper

- ▶ 9" Length
- ▶ BHMA Certified to ANSI/BHMA A156.21 1,000 Lb. Load Test
- ▶ Return Closed Ends Provide an Attractive Finished Appearance to Ramps
- ▶ Available in Several Lengths and Can Be Trimmed to Accommodate Any Size Ramp Assembly

### Finishes


Mill Finish

DKB - Dark Bronze Finish

### Options



Optional Slip Resistant  
SIA Finish

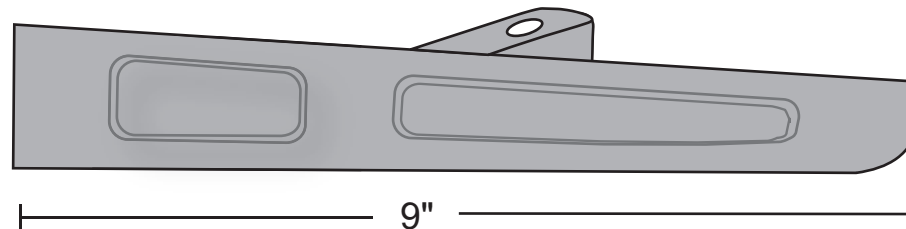

NGP-THR-RCE-9-PCS-0321-A

## RCE-9, RCE-15, RCE-21/RCE-30 Sections

### Installation Instructions

Follow directions for interlocking ramp assembly.

#### FOR TWO PIECE RCE-30

1. Install 21" RCE first.
2. Butt 12" RCE section against the 21" RCE.
3. Drill and countersink screw holes in ramp aligned with holes in RCE.
4. Install with screws provided.

### Instrucciones de Instalación

Siga las instrucciones para ensamblar la rampa entrelazada.

#### PARA RCE-30 DE DOS PIEZAS

1. Primero instale el RCE de 21".
2. Coloque la sección RCE de 12" contra la sección RCE de 21".
3. Taladre y avellane los orificios para los tornillos en la rampa alineándolos con los orificios en el RCE.
4. Instale con los tornillos suministrados.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS  
FOR FIRE DOORS  
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS  
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.  
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO  
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA  
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,  
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA  
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS  
CATEGORÍA J