



R125

ADA Compliant Interlocking Ramp

PRODUCT CUT SHEET

PROJECT:

SUBMITTED BY:

DATE:

NOTES:

Material and Features

Aluminum Alloy 6063, T5 Temper

- ▶ 15" Wide x 1 1/4" Tall
- ▶ BHMA Certified to ANSI/BHMA A156.21 1,000 Lb. Load Test
- ▶ Typical Wall Thickness: .110"
- ▶ Weight: 2.77 Lbs./Ft.
- ▶ #10 FH Zinc Plated Wood Screws Included

Finishes


Mill Finish

DKB - Dark Bronze Finish

Options



Optional Slip Resistant
SIA Finish

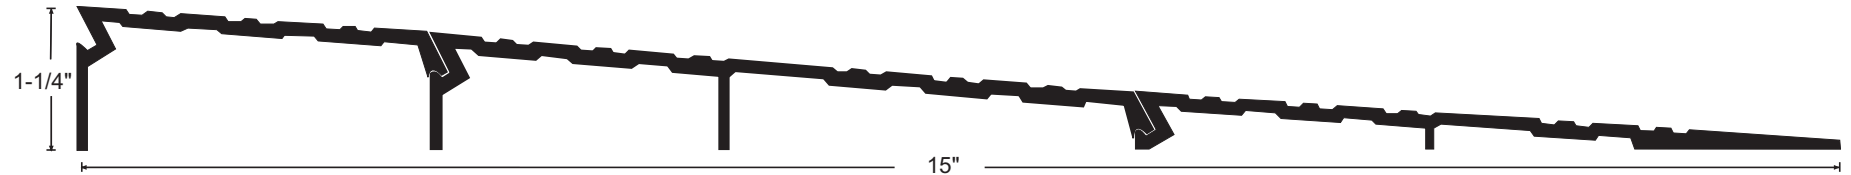

NGP-THR-R125-PCS-0321-A

Interlocking Ramp Assembly

Installation Instructions

1. Assemble ramp by interlocking sections together.
2. Cut ramp to fit.
3. Position return closed end (if ordered) on each side of ramp.
4. Drill and counter sink screw holes in ramp aligned with holes in RCE.
5. Install ramp with screws provided.
6. Caulk around base of ramp and RCE for moisture control.

Instrucciones de Instalación

1. Ensamble la rampa entrelazando las secciones.
2. Corte la rampa a la medida.
3. Coloque las tapas laterales (si las ordenó) de cada lado de la rampa.
4. Taladre y avellane los orificios para los tornillos en la rampa alineándola con los orificios de las tapas laterales.
5. Instale la rampa con los tornillos suministrados.
6. Calafatee alrededor de la base de la rampa y de las tapas laterales para controlar la humedad.



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA, PARA
USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS CORTAFUEGO,
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO, CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORÍA J